

DPMS8

Pressostati differenziali stagni

Weatherproof differential pressure switches



I pressostati differenziali della serie DPMS8 per basse ed alte pressioni statiche sono particolarmente idonei per essere installati su tutti gli impianti chimici, petrolchimici applicazioni onshore e offshore e macchine, industria alimentare e farmaceutica.

Differential pressure switches series DPMS8 for low and high static pressure are particularly suitable to be installed on every chemical, petrochemical plants, onshore and offshore applications and machineries food and pharmaceutical industry.



PED 2014/68/EU

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassa e coperchio: acciaio inox serie 300, coperchio a baionetta
Grado di protezione: IP65 (EN60529/IEC529), NEMA 4
Cablaggio: morsettiera interna
Morsetti di terra: 1 interno ed 1 esterno
Materiale parti interne: acciaio inox
Elemento sensibile: membrana
Materiale Elemento: AISI 316L – Monel – Hastelloy C276
Materiale flangie ed attacco al processo: AISI 316
Tappi di sfiato e spurgo: AISI 316
Albero di trasmissione: AISI 316 con o-ring di tenuta in VITON
Dimensione attacco: ½"NPTM o GASM
Ingresso cavi: ½"NPTF, ½"GASF, M20x1,5
Montaggio: diretto su presa, a parete o su palina da 2" (staffa in opzione)
Campi: vedi tabella B
Microinterruttore: 1 SPDT o 2 SPDT indipendenti con differenziale fisso, o con differenziale regolabile secondo tabella A
Regolazione del set: vite di regolazione micrometrica interna
Ripetibilità: migliore di 1% f.s.
Limite temperatura ambiente: -30/+90°C
Limite temperatura del fluido: -30/+100°C
Deriva termica: ≤ 0,05%/°C
Esecuzione sec. direttiva ATEX 2014/34/EU per circuiti a Sicurezza Intrinseca (a richiesta)
Esecuzione secondo direttiva PED 2014/68/EU (a richiesta).

TECHNICAL DETAILS

Case and cover: st. st. series 300, bayonet type cover
Protection degree: IP65 (EN60529/IEC529), NEMA 4
Electrical wiring: internal terminal board
Ground terminal: 1 internal and 1 external
Internal parts material: st. st.
Sensing element: diaphragm
Element material: st. st. 316L – Monel – Hastelloy C276
Flanges and process connection material: st. st. 316
Drain and venting plug: st. st. 316
Shaft: st. st. 316 with o-ring gasket in VITON
Connection dimension: ½"NPTM or BSPM
Cable entry: ½"NPTF, ½"BSPF, M20x1,5
Mounting: direct on tap, wall or 2" pipe mounting (optional bracket)
Ranges: see table B
Microswitch: 1 SPDT or 2 independent SPDT with fixed differential or with adjustable dead band according to table A
Set point adjustment: internal micrometric screw
Repeatability: better than 1% f.s.
Ambient temperature limit: -30/+90°C
Fluid temperature limit: -30/+100°C
Thermal drift: ≤ 0,05%/°C
Construction acc.to ATEX directive 2014/34/EU for intrinsically Safe Circuits (on request)
Construction according to PED directive 2014/68/EU (on request).

TABELLA A: MICROINTERRUTTORI / TABLE A: MICROSWITCHES

TIPO CONTATTO TYPE OF CONTACT	1 microinterruttore 1 microswitch	2 microinterruttori 2 microswitches	Portata contatti (carico resistivo) Electric rating (resistive load)
Contatti in argento, in aria In air, silver contacts	C	O	15 A 380 Vac - 2A 24 Vdc
Contatti in argento splash Splash proof silver contact	D	M	15 A 380 Vac - 2A 24 Vdc
Contatti dorati, in aria In air, golden plated contacts	Q	T	1 A 125 Vac - 0,5A 24 Vdc
Contatti in argento sigillati in gas inerte Silver contacts, sealed in inert gas	R	U	15 A 380 Vac - 2A 24 Vdc
Contatti dorati, sigillati in gas inerte Gold plated contacts, sealed in inert gas	S	Z	1 A 125 Vac - 0,5A 24 Vdc
Contatti in argento, in aria con differenziale regolabile In air, silver contacts with adjustable dead band	V		20 A 380 Vac - 2A 30 Vdc

La società TE.MA S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che ritenga indispensabili al fine di migliorare la sua produzione. Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.temavasconi.com. - Copyright (C) TE.MA S.r.l. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma senza permesso scritto rilasciato da TE.MA S.r.l. The company TE.MA S.r.l. reserves the right to make any changes that it deems necessary to improve its production at any time. Updates are available on the site www.temavasconi.com. - Copyright (C) TE.MA S.r.l. All rights reserved. Any part of this publication should not be reproduced without a written TE.MA S.r.l.'s approval.



TABELLA B: CAMPI / TABLE B: RANGES

Pressione Pressure (Bar)	Campo di regolazione Setting range	0÷0,06	0÷0,1	0÷0,25	0÷0,4	0÷0,6	0÷1	0÷2	0÷4	0÷6	0÷10	0÷16
	Pressione statica unilaterale One side static pressure	0,6	25	25	50	50	100	100	100	100	100	100
	Pressione statica bilaterale Both side static pressure	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Banda morta 1 micro (1) Dead band 1 micro (1)	0,005	0,005	0,008	0,013	0,020	0,040	0,040	0,070	0,100	0,120	0,150
	Banda morta 2 micro (1) Dead band 2 micro (1)	0,009	0,009	0,010	0,015	0,025	0,050	0,050	0,100	0,150	0,240	0,350

(1) Valori da moltiplicare per 3 per micro con contatti dorati / For gold plated contacts, values are to be multiplied 3 times

Regolazione banda morta dal 10 al 50% del campo per micro con differenziale regolabile.

Dead band adjustment for micro with adjustable dead band from 10 to 50% of range.

F = ATTACCO AL PROCESSO / PROCESS CONNECTION

Tipo / Type	Codice / Code
1/2" GAS / M	G05
1/2" NPT / M	G06
1/2" NPT / F	G07
Altro / Other	G99

F1 = INGRESSO CAVI / CABLE ENTRY


Tipo / Type	Codice / Code
1/2" GAS / F	C01
1/2" NPT / F	C02
M20x1,5	C03
Altro / Other	C99

DIMENSIONI E PESO / WEIGHT AND DIMENSIONS

F = attacco al processo / process connection

F1 = ingresso cavi / cable inlet

Peso / Weight = 5,5 kg

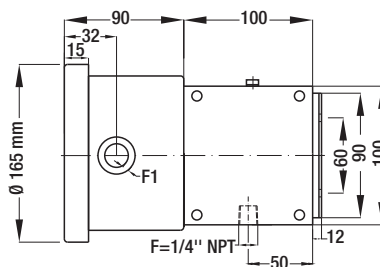

OPZIONI ED ACCESSORI / OPTIONS AND ACCESSORIES

Descrizione / Description	Codice / Code
Membrana in hastelloy-C / Hastelloy-C diaphragm	E10
Membrana in tantalio / Tantalum diaphragm	E15
Membrana in titanio / Titanium diaphragm	E20
Membrana in MONEL 400 / MONEL 400 diaphragm	E25
Membrana in AISI 316+teflon / st. 316+teflon diaphragm	E30
Attacco rivestito in teflon / Teflon coated connection	F16
Staffa per montaggio a parete / Wall mounting bracket	T20
Staffa per montaggio su palina da 2" / 2" pipe mounting bracket	T21
Sgrassaggio per servizio su O ₂ / Degreasing for O ₂ service	D13
Esecuzione per circuiti a Sic. Intr. / Execution for Intr. Safe circuits	I30
Tropicalizzazione / Tropicalization	D10
Accessori (sifoni, manifolds, separatori di processo) Accessories (siphons, manifolds, chemical seals)	

COME ORDINARE: Prego specificare: codice, campo di taratura, eventuali opzioni ed accessori.

Esempio: modello DPMS8 0/1Bar - C - C01 - G05 - I30

HOW TO ORDER: Please specify: code, setting range, options and accessories.

Example: model DPMS8 0/1Bar - C - C01 - G05 - I30