

SEP536/A

Miniseparatore saldato attacco filettato PN400

Miniseal welded body PN400 male thread



Separatore di processo compatto con attacco filettato e membrana interna affacciata idoneo per applicazione in presenza di spazi ridotti e medie pressioni.

Compact chemical seal with threaded process connection and internal diaphragm suitable for application with medium pressure and reduced space.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Separatore: acciaio inox AISI 316

Membrana: acciaio inox AISI 316L

Saldatura: T.I.G.

Campo scala: -1/0 ÷ 0/400 Bar

Temperatura limite: -40 / +300°C

Precisione: a 20°C o ad un valore di temperatura da precisarsi in ordine:

±0,5% per attacco diretto, ±1% per attacco con capillare

Attacco al processo: filettato 1/2" Gas o NPT.

SPECIFICATIONS

Seal: st. st. 316

Diaphragm: st. st. 316L

Welding: T.I.G.

Ranges: -1/0 ÷ 0/400 Bar


Temperature limits: -40 to +300°C

Accuracy: at 20°C or at temperature stated when ordering: ±0,5% for direct


line, ±1 % for flexible line

Bottom housing: 1/2" threaded Gas or NPT-M/F.

TIPI E DIMENSIONI / TYPES AND DIMENSIONS

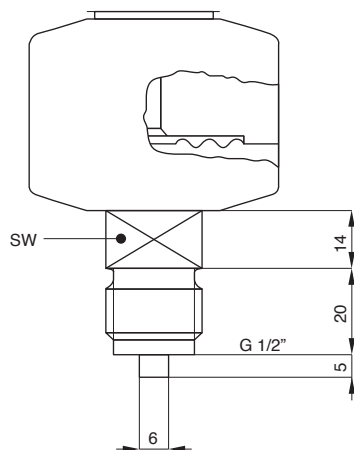

Separator G 1/2" DIN 16 288



Separator NPT 1/2"

OPZIONI

Capillare di collegamento semplice in acciaio inox AISI 316 oppure rivestito flessibile inox max L = 6 m.

Esecuzione Custom.

OPTIONS

Capillary tube st. st. 316 or covered st. st.. flexible max length 6 m.

Manufacture on request.

COME ORDINARE: Prego specificare: tipo, campo scala, temperatura di processo.

Esempio: modello SEP 536/A - 0/250Bar - 50°C

HOW TO ORDER: Please specify: code, range, options and accessories.

Example: model SEP 536/A - 0/250Bar - 50°C