



SEP536/F

Separatore con attacco filettato, membrana interna

Seal with thread connection, internal diaphragm

Separatore di processo con attacco filettato e membrana interna saldata per facilitare lo smontaggio del separatore ed il lavaggio interno.

Compact chemical seal with threaded process connection and internal welded diaphragm suitable for dismantling and internal washing of the chemical seal.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Separatore: acciaio inox AISI 316

Guarnizione: Viton x T. max 250°C, Inconel x T. max 400°C

Membrana: ispezionabile acciaio inox AISI 316L, saldata

Saldatura: T.I.G.

Campo scala: -1/0 ÷ 0/60 Bar

Temperatura limite: -40 / +250°C

Precisione: a 20°C o ad un valore di temperatura da precisarsi in ordine:

±0,5% per attacco diretto, ±1% per attacco con capillare

Attacco al processo: filettato 1/2" Gas o NPT-M

Tappo di lavaggio: 1/8" NTP su richiesta.

SPECIFICATIONS

Seal: st. st. 316

Sealing ring: Viton x T. max 250°C, Inconel / silver x T. max 400°C

Welding diaphragm: st. st. 316L

Welding: T.I.G.

Ranges: -1/0 ÷ 0/60 Bar

Temperature limits: -40 to +250°C


Accuracy: at 20°C or at temperature stated when ordering: ±0,5% for direct

line, ±1 % for flexible line

Process connection: 1/2" threaded Gas or NPT-M

Flushing connection: 1/8" NTP upon request.

TIPI E DIMENSIONI / TYPES AND DIMENSIONS

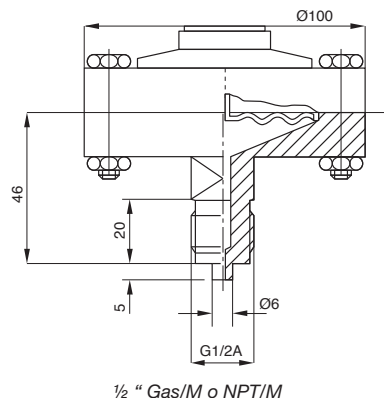

OPZIONI

Materiale membrana: acciaio inox AISI 316 Ti, titanio, monel, hastelloy-C, tantalio, nickel, PTFE

Coppa inferiore: AISI 316 rivestita PTFE a spessore, PVC, monel, hastelloy-C, PVDF

Capillare di collegamento: semplice in acciaio inox AISI 316 o rivestito flessibile inox max L = 6 m

Campo scala: 0/400Bar mod. SEP536/HP

Esecuzione Custom.

OPTIONS

Diaphragm material: st. st. 316 Ti, titanium, monel, hastelloy-C, tantalum, nickel

Bottom housing: st. st. 316 covered PTFE, PVC, monel, hastelloy-C, PVDF

Capillary tube: st. st. 316 or covered st. st. flexible max length 6 m

Ranges: 0/400Bar mod. SEP536/HP

Manufacture on request.

COME ORDINARE: Prego specificare: tipo, campo scala, temperatura di processo, materiali, eventuali opzioni.

Esempio: modello SEP 536 F 0/16Bar - 200°C - AISI316L - PTFE

HOW TO ORDER: Please specify: code, range, options and accessories, options if any.

Example: model SEP 536 F 0/16Bar - 200°C - AISI316L - PTFE