

La società TE.MA S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che ritenga indispensabili al fine di migliorare la sua produzione. Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.temavasconi.com. - Copyright (C) TE.MA S.r.l. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma senza permesso scritto rilasciato da TE.MA S.r.l.
The company TE.MA S.r.l. reserves the right to make any changes that it deems necessary to improve its production at any time. Updates are available on the site www.temavasconi.com. - Copyright (C) TE.MA S.r.l. All rights reserved. Any part of this publication should not be reproduced without a written TE.MA S.r.l.'s approval.



SEP536/S

Separatore di fluido tipo wafer

Cell-type (sandwich) seal

Separatore di processo con membrana saldata idoneo per fissaggio tra flange.





Chemical seal with welded diaphragm suitable for mounting between flanges.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale cella: standard acciaio inox AISI 316; altri su richiesta cliente, dimensioni secondo specifiche DIN ANSI, ASME o JIS
Membrana: materiale standard AISI 316L. Sono disponibili anche membrane in acciaio inox AISI 316 Ti, titanio, monel, hastelloy-C, tantalio
Temperatura d'esercizio: -30 / +250°C
Precisione: a 20°C o ad un valore di temperatura da precisarsi in ordine: $\pm 1\%$ con capillare max L = 6 m
Esecuzione Custom.

TIPI E DIMENSIONI / TYPES AND DIMENSIONS

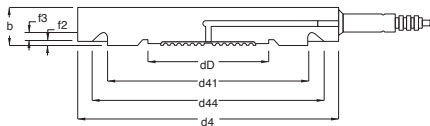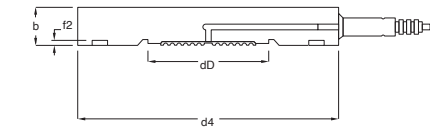

DIN 2512 - FORMA N / FORM N (dimensioni in mm / dimensions in mm)				
NW	ND	dD	d ₄	b
50	16...40	60	102	18
80	16...40	75,4	138	18
100	16...40	90	162	18
125	16...40	124	188	18

DIN ANSI B 16.5 RTJ (dimensioni in mm / dimensions in mm)							
NW	LBS	dD	d ₄	b	P	E	F
2"	150	63	102	24	82 ⁵	6 ⁴	8 ⁷
	300/600	63	108	24	82 ⁵	7 ⁹	11 ⁹
	900/1500	63	124	24	95 ²	7 ⁹	11 ⁹
	2500	63	133	24	101 ⁶	7 ⁹	11 ⁹
3"	150	63	133	24	114 ³	6 ⁴	8 ⁷
	300/600	63	146	24	123 ⁸	7 ⁹	11 ⁹
	900	63	156	24	123 ⁸	7 ⁹	11 ⁹
	1500	63	168	24	136 ⁵	7 ⁹	11 ⁹
	2500	63	168	24	127	9 ⁵	13 ⁵

DIN 2514 - FORMA V / FORM V (dimensioni in mm / dimensions in mm)									
NW	ND	dD	d ₄	b	d ₄₁	f ₂	d ₄₄	f ₃	a
50	16...40	63	102	20	72	2	88	4	41
80	16...40	63	136	20	105	2	121	4	41
100	16...40	63	162	20	128	2,5	150	4,5	32
125	16...40	63	188	22	154	2,5	176	4,5	32

DIN 2513 - FORMA V13 / FORM V13 (dimensioni in mm / dimensions in mm)						
NW	ND	dD	d ₄	b	d ₄₃	f ₁
50	16...40	63	102	22	87	4
80	16...40	63	136	22	120	4
100	16...40	63	162	23	149	4,5
125	16...40	63	188	23	175	4,5

COME ORDINARE: Prego specificare: tipo e dimensioni, campo scala, temperatura di processo, materiali, eventuali opzioni.
Esempio: modello SEP 536 S - 3" - 0/16Bar - 200°C - AISI 316L - PTFE

HOW TO ORDER: Please specify: code and dimensions, range, process temperature, materials, options if any.
Example: model SEP 536 S - 3" - 0/16Bar - 200°C - AISI 316L - PTFE