


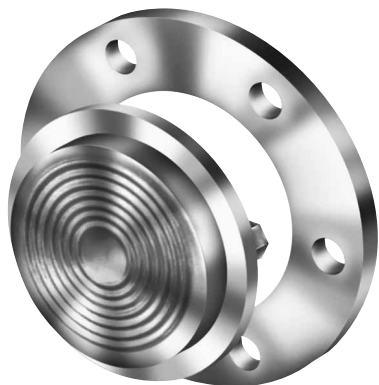

SEP537

Separatore di fluido per cartiera, per industrie alimentari e farmaceutiche

Pulp and paper, food and pharmaceutical industry diaphragm seal

Separatore di processo flangiato con membrana saldata specifico per industria alimentare e cartiere.

Flanged chemical seal with welded diaphragm specific for food and paper industry.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale corpo e flangia: acciaio inox AISI 316

Membrana: acciaio inox AISI 316L

Saldatura: T.I.G.

Campo scala: 0/6 ÷ 0/40 Bar

Temperatura limite: -40 / +100°C

Precisione: a 20°C o ad un valore di temperatura da precisarsi in ordine:

±0,5% per attacco diretto, ±1% per attacco con capillare

Riempimento: olio atossico approvato FDA.

SPECIFICATIONS

Body and flange material: st. st. 316

Diaphragm material: st. st. 316L

Welding: T.I.G.

Ranges: 0/6 ÷ 0/40 Bar


Temperature limits: -40 to +100°C

Accuracy: at 20°C or at temperature stated when ordering:

±0,5% for direct line, ±1 % for flexible line

Filling: non-toxic fluid FDA approved.

TIPI E DIMENSIONI / TYPES AND DIMENSIONS

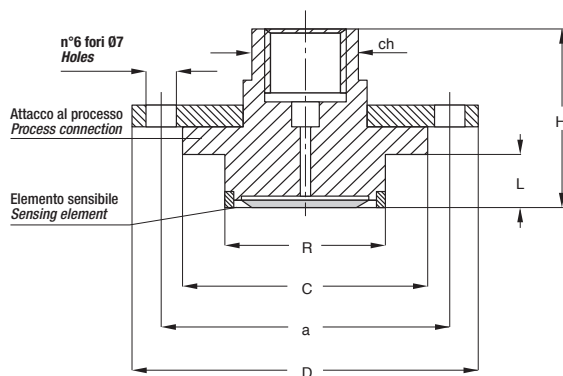


D	a	C	R	ch	L	H
85	70	60	38	27	13	43

OPZIONI

Membrana: tantalio

Esecuzione Custom.

Cherry Burrel®

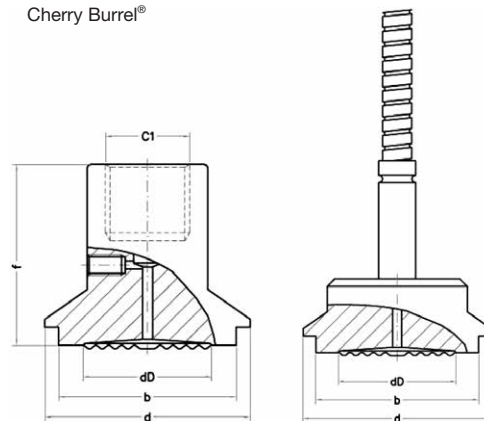

DN	C1	d	b	c	dD	e	f
1 1/2 2	1/2" G	50,8	44,2	36	32	30	35
2"	1/2" G	67	56,9	36	44	30	36,5
3"	1/2" G	98,3	83,8	36	72	33	40,4

OPTIONS

Diaphragm: tantalum

Manufacture on request.

COME ORDINARE: Prego specificare: tipo e dimensioni, campo scala, temperatura di processo, materiali, eventuali opzioni.

Esempio: modello SEP 537 - 0/16Bar - 200°C - AISI 316L - PTFE

HOW TO ORDER: Please specify: code and dimensions, range, process temperature, materials, options if any.

Example: model SEP 537 - 0/16Bar - 200°C - AISI 316L - PTFE