



SEP541

**Separatore di fluido membrana saldata
ispezionabile, attacchi filettati**

Thread connection back side diaphragm seal

Ridotte dimensioni e la possibilità di frequenti manutenzioni (lavaggio) separatore con membrana saldata ed arretrata attacchi filettati maschio o femmina.

Diaphragm seal backside, compact design suits many application that require frequent maintenance all st. st. 316.



PED 97/23/CE



ATEX 94/9/CE



GOST R PATTERN APPROVAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di esercizio: da 0 ÷ 6 a 0 ÷ 250 Bar

Temperatura di esercizio: -45° ÷ +150°C

Precisione: ±0.5% per montaggio diretto (a 20°C oppure ad un valore da precisarsi in ordine, da sommarsi alla precisione dello strumento)

Attacco allo strumento: AISI 316L

Materiale Membrana: AISI 316L saldata

Opzione: hastelloy-C276, MONEL400

Dado: AISI 304

Materiale attacco al processo: AISI 316

Liquido di riempimento: olio silicone.

STANDARD SPECIFICATIONS

Working pressure: from 0 ÷ 6 up to 0 ÷ 250 Bar

Working temperature: -45° ÷ +150°C

Accuracy: ±0.5% (at 20°C process temperature or state temperature when ordering)

Instrument connection material: st. st. 316L

Diaphragm material: st. st. 316L, welded


Option: hastelloy-C276, MONEL400

Nut: st. st. 304

Process connection material: st. st. 316L

Filling liquid: silicone oil.

TIPI E DIMENSIONI / TYPES AND DIMENSIONS

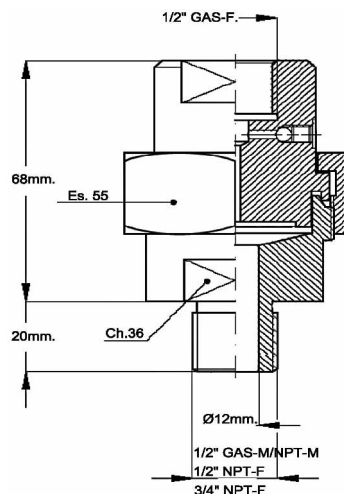

COME ORDINARE:

Prego specificare: tipo, materiali, eventuali opzioni.

Esempio: modello SEP 541 0/10Bar - Monel400

HOW TO ORDER:

Please specify: code, materials, options if any.

Example: model SEP 541 0/10Bar - Monel400