

APTAUJAS LAPA TERMOPĀRI UN RTD

Jūs varat aizpildīt tikai tos laukus, par kuriem jums ir precīza informācija. Pārējie lauki var palikt tukši.

Aizpildītās pieprasījuma veidlapas tiek apstrādātas prioritārā kārtā. Atbilde no vadītāja tiks nosūtīta 24 stundu laikā.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Amats:

Organizācija:

Pilsēta:

Gala klients

PROCESA INFORMĀCIJA:

Mērāma vide:

Nelabvēlīgi faktori (EM viļņi, korozīva vide u.c.):

Procesa specifikācija (iekārta, kurā sensors tiks uzstādīts, un tā pielietojuma mērķis):

Darba temperatūra, °C: min max

Darba vides spiediens, bar: min max

Apkārtējās vides temperatūra, °C: min max

TEMPERATŪRAS SENSORA CHARAKTERISTIKAS:

Sensoru elementu skaits: 1 2 Daudzzonu

Izvēlieties sensoru elementu, pamatojoties uz jūsu kontrolierim saņemto signālu un nepieciešamo temperatūras diapazonu.

TERMOPĀRĪBA

<- vai ->

RTD

Tips: J TJK J TJK R TPP S TPP B TPR

N TMK_H C WRe5-WRe26 D WRe3-WRe25

A WRe5-WRe26

Precizitātes klase: 1 2

Darba savienojums: Izolēts ☐ Neizolēts

Tips: Pt100 Pt500 Pt1000

Precizitātes klase: AA A B C

Saskaņots temperatūras sensoru pāris

Pieslēguma shēma:

2 vadu 3 vadu 4 vadu

KONSTRUKCIJA

SENSORA TIPS

Elastīgs, bez apvalka

Taisns

Leņķveida

Sienas montāžai

Virsmas

Iegremdējams, ar vītņi

Izvēlieties virsmas temperatūras sensora tipu

Vītņots

Skavas

Magnētisks



DN

legremdēšanas garums, mm:

Neiegremdētā daļa, mm:

Apvalka diametrs, mm:

Apvalka materiāls: Tērauds Keramika Misiņš

Kabeļa izolācija:

Montāžas veids:

Bez armatūras (gluda armatūra)

Armatūra: Armatūras vītne:

Kustīga M20x1.5

Fiksēta G1/2

Ar atsperi 1/2NPT

Cits

Atloks Metināšana


Pielāgota montāžas iespēja:

Aizsardzības klase, IP:

Sprādzienaizsardzība: Rūpnieciskā (bez Ex)

Ugunsdroša Exd

Iekšēji droša Exia

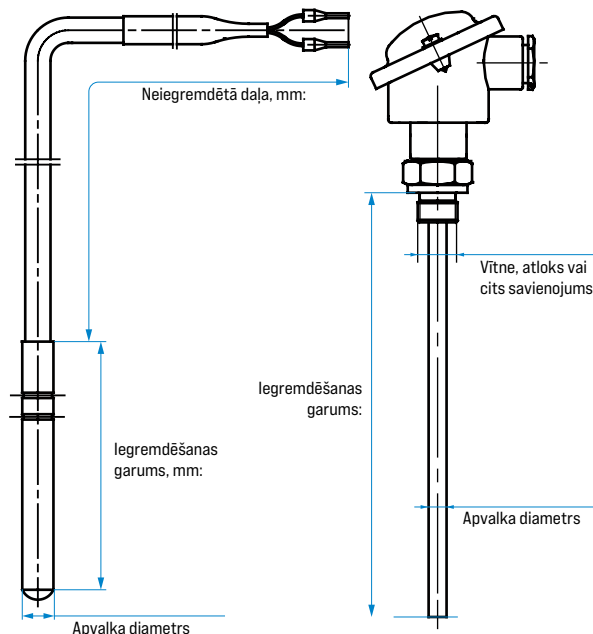

TERMOPĀRA/RTD PAPILDU IESPĒJAS

Savienojuma galva: nav nepieciešama Alumīnija sakausējums (standarta) Nerūsējošais tērauds ABS plastmasa

Signāla pārveidotājs termopārim/pretestības termometram: nav nepieciešama 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA + HART

RS-485 Modbus Profibus

Signāla pārveidotāja uzstādīšanas metode: savienojuma galvā uz DIN slīdes uz kronšteina

Indikators galvā: nav nepieciešama nepieciešams

PID regulators: nav nepieciešama nepieciešams

Aizsarguzmava: nav nepieciešama nepieciešams Aizsarguzmavas parametri

Pagarinātājs, m:

Kompensācijas vads, m:

PIEGĀDES TERMIŅŠ:

Norādiet maksimāli pieļaujamo piegādes termiņu

Steidzami (līdz 5 dienām, no noliktavas)

4-8 nedēļas (no ražotāja noliktavas)

8-12 nedēļas (izgatavošana pēc pasūtījuma)

Piekrītu 100% piemaksai par sensoru steidzamu izgatavošanu
(standarta izgatavošanas laiks tiek samazināts uz pusi).

IERĪČU SKAITS:

CITAS PRASĪBAS UN VĒLĒJUMI:

Aizpildīts aptaujas lapa jānosūta uz e-pastu: oilil@oilil.lv

Aptaujas lapas aizpildīšana nenozīmē nekādu saistību uzņemšanos. Aizpildot šo aptaujas lapu, Jūs apstiprināt savu piekrišanu personas datu apstrādei.